



ALARMAS ACUSTICAS Y VISUALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ALARMA DE REVERSA

45AA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje 12-24VCD

AMP 1.3

DB 87 / 107 a 1m


Sonido Autoajustable

IP 66

Usos



Alarma de reversa 12-24VCD resistente al agua y polvo, etc.
Es fácil de instalar, diseñada para aplicaciones exigentes.

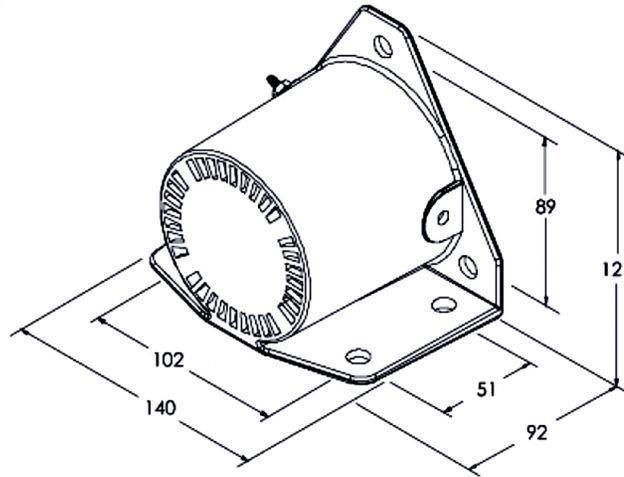

Unidad: mm

4



RUV 4
Protegido contra
rayos UV en exteriores

UV

6



Protegido contra
polvo.

SOLIDOS

6



Protegido contra
fuertes chorros de
agua, poca
entrada.

LIQUIDOS