



ALARMAS
ACUSTICAS
Y
VISUALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CAMARA DE REVERSA

K7000B

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje 12-24VCD

Watts 5 (monitor) 1 (c/cámara)



Leds Infrarojos 18

IP 69K (Cámaras)

Usos



Cámara de reversa alambrica con monitor de 7.0" LCD HR táctil, cámara infraroja CMOS , fácil instalación y con opción para conectar hasta 2 cámaras.

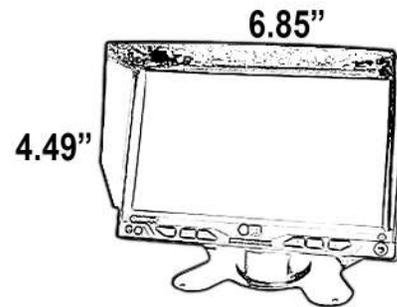

Unidad: pulgadas[mm]

4 **RUV 4**
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

6 Protegido contra polvo.

SOLIDOS

9 Protegido contra la penetración de agua de todas direcciones también en caso de una presión alta.

LIQUIDOS