


Luz indicadora led Ø60, función fija / intermitente de 1 a 5 módulos fácil de cambiar.

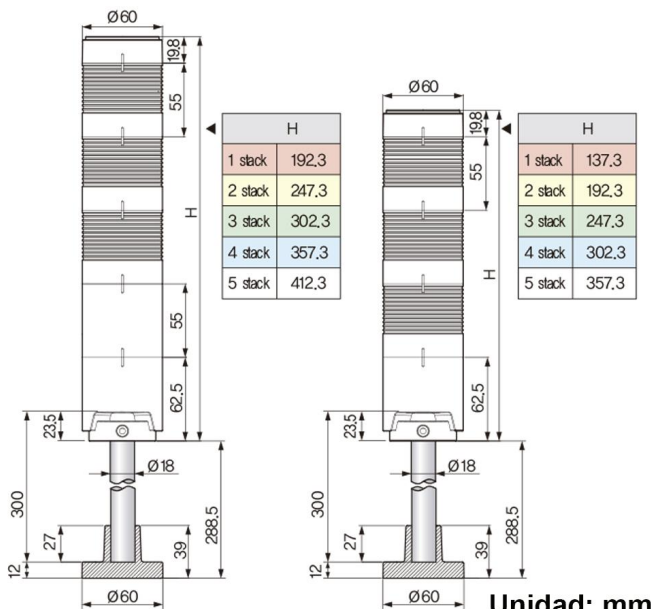

STE060-F-A11-4-L

① ② ③ ④ ⑤

①	Serie STE060-
②	Función
A	Luz Continua
F	Luz Continua / Luz Intermitente / Alarma
③	Voltaje
D51	24 VCD
A11	100-240 VCA 50-60 Hz
④	Módulos de Luz
1	1 (Rojo)
2	2 (Rojo, Verde)
3	3 (Rojo, Amarillo, Verde)
4	4 (Rojo, Amarillo, Verde, Azul)
5	5 (Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Claro)
⑤	Tipo de Montaje
L	Tipo L standar
M	Soporte de Plástico (MP-60)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje 24 VCD
100-240 VCA

AMP* 0.05(24V) / 0.012(100V)
0.005(240V)

DB 85 a 1m

FPM 60

Led 1.2 W

Color 

IP 65

Usos



4  **RUV 4**
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

6  **Protegido contra polvo**

SOLIDOS

5  **Protegido contra chorros de agua. Mínimo ingreso**

LIQUIDOS