




Luz indicadora rectangular giratoria 116mm de 1 a 3 módulos, con alarma de 4 melodias y volumen ajustable

HY-CTC-KBM-103

① ② ③

①	Serie HY-CTC-KBM 116mm
②	Voltaje
02	24 VCD/CA
10	110 VCA
20	220 VCA
③	Módulos de Luz
1	1 (Rojo)
2	2 (Rojo, Verde)
3	3 (Rojo, Amarillo, Verde)

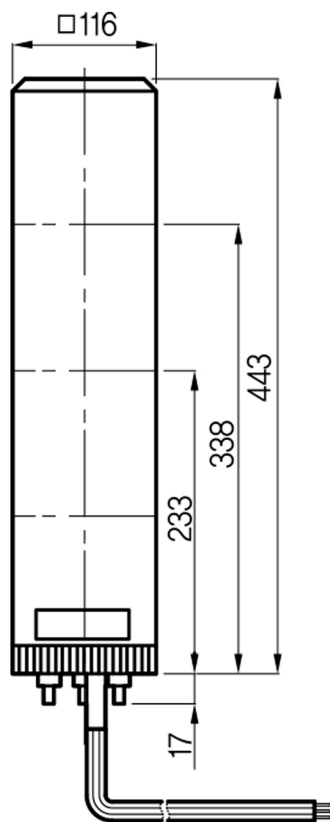

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje 24V CD/CA
110 / 220 VCA

AMP 1.25(24V) / 0.14(110V) / 0.068(220V)*

DB 60-85 a 1m

RPM 160

Foco Bulbo 10W(24V) / 5W(110-220V)

Color

IP 23

Usos



*Amp con 3 módulos

4



RUV 4
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

2



Protegido contra objetos solidos de hasta 12mm.

SOLIDOS

3



Protegido contra gotas de agua desde cualquier direccion hasta 60° de inclinación

LIQUIDOS