




ALARMAS ACUSTICAS Y VISUALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FARO

LED2000F-1280

Faro cuadrado con 6 Leds, con carcasa de aleación de aluminio, vidrio templado protegido contra impactos, iluminación amplia, ideal para manejo de material, maquinaria pesada en construcción, minería, agricultura, vehículos, marina etc.

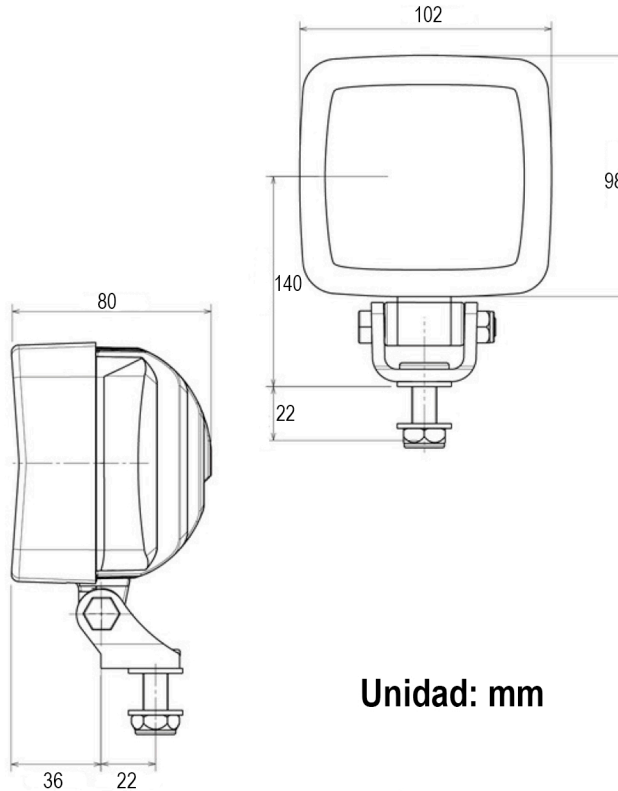

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje 12-80VCD multi

AMP 1.2 (24V)

LED'S 6


Watts 28W

Lumens 2000

IP 68 - 69K

Resistencia a Vibraciones 15g (24-2000Hz)

Usos

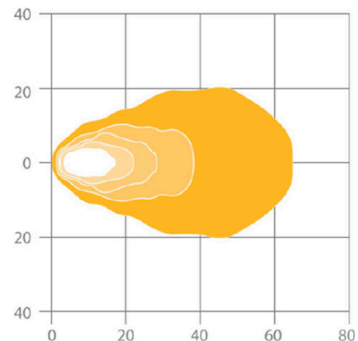

4



RUV 4
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

6



Protegido contra polvo.


6



Protegido contra infiltración de polvo


SOLIDOS

8



Protegido contra los efectos de inmersión en largos periodos de tiempo

9K



Máxima protección contra infiltración de agua, incluso de alta presión o limpieza a vapor

LIQUIDOS