




Torreta stroboscópica con base de plástico resistente y mica de policarbonato. Se utiliza como señalización visual

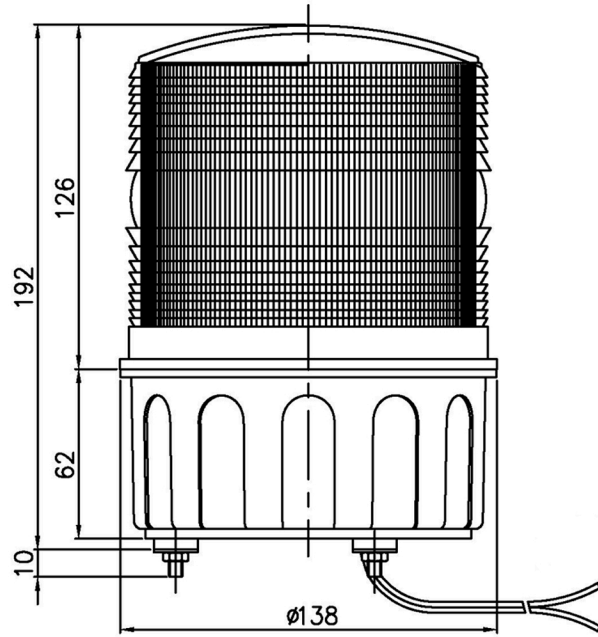

Unidad: mm

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Voltaje** 110VCA

**AMP** 0.105

**FPM** 65-95

**Foco** Xenon

**Color**    

**IP** 44

**Usos**



4



**RUV 4**  
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

4



Protegido contra objetos sólidos de hasta 1 mm.

SOLIDOS

4



Protegido contra salpicado de agua desde cualquier dirección

LIQUIDOS