





Torreta giratoria con base de plástico resistente y mica de policarbonato, para montaje en pared.

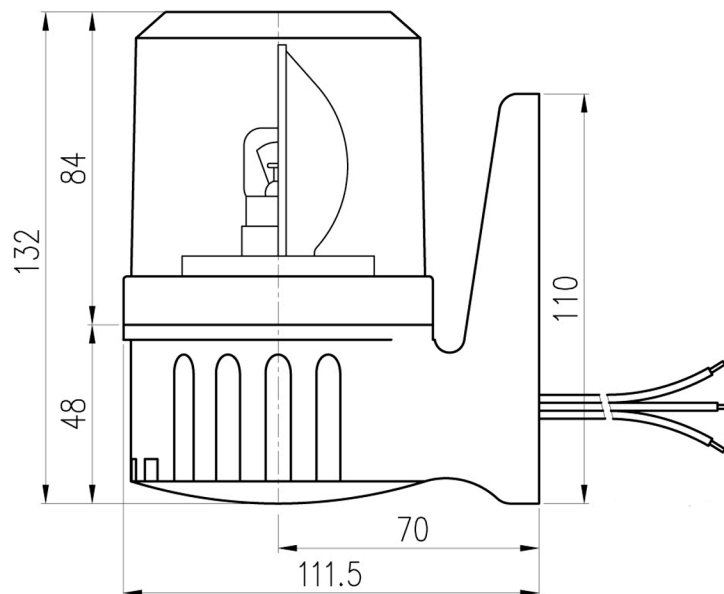

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	110VCA
AMP	0.081
RPM	120-140
Foco	Bulbo 5 W
Color	
IP	44
Usos	 

4



RUV 4
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

4



Protegido contra objetos sólidos de hasta 1 mm.

SOLIDOS

4



Protegido contra salpicado de agua desde cualquier dirección

LIQUIDOS