




Zumbador industrial con sonido intermitente, de fácil instalación y protección para polvo y agua. 0.7Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	24VCD
AMP	1.1
DB	105 a 1m
Sonido	Intermitente
IP	54
Usos	

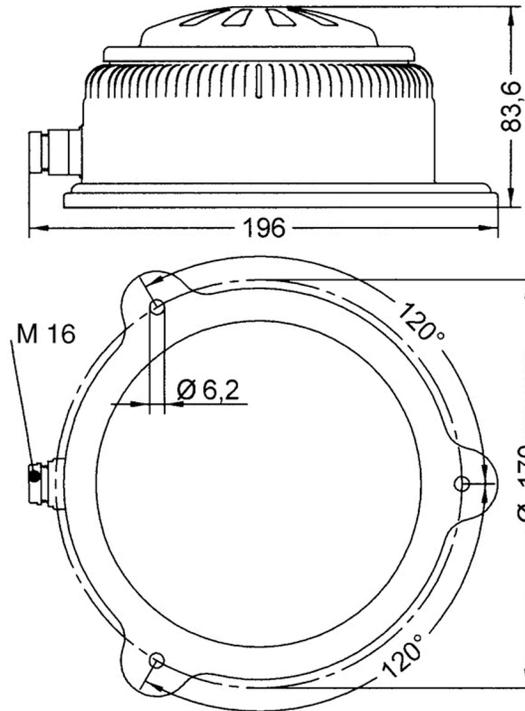

Unidad: mm

4  **RUV 4**
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

5  Protegido contra polvo. Permite la entrada mínima de polvo

SOLIDOS

4  Protegido contra gotas de agua desde cualquier dirección

LIQUIDOS