


Torrete giratoria con base de plástico resistente y mica de policarbonato. Se utiliza como señalizador visual.

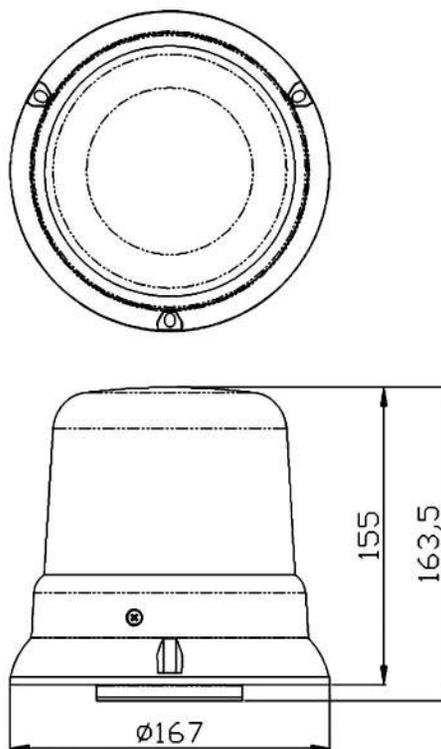

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	12 VCD
AMP	5(12V)
RPM	105
Foco	Halógeno 55W
Color	
IP	44
Usos	

REFACCIONES

Foco H1

4



RUV 4
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

4



Protegido contra objetos sólidos de hasta 1 mm.

SOLIDOS

4



Protegido contra gotas de agua desde cualquier dirección

LIQUIDOS