




ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TORRETA GIRATORIA

SOT-02B2-10

Torrete giratoria compuesta de dos sealbeams de halógeno, con base de plástico resistente y mica de policarbonato

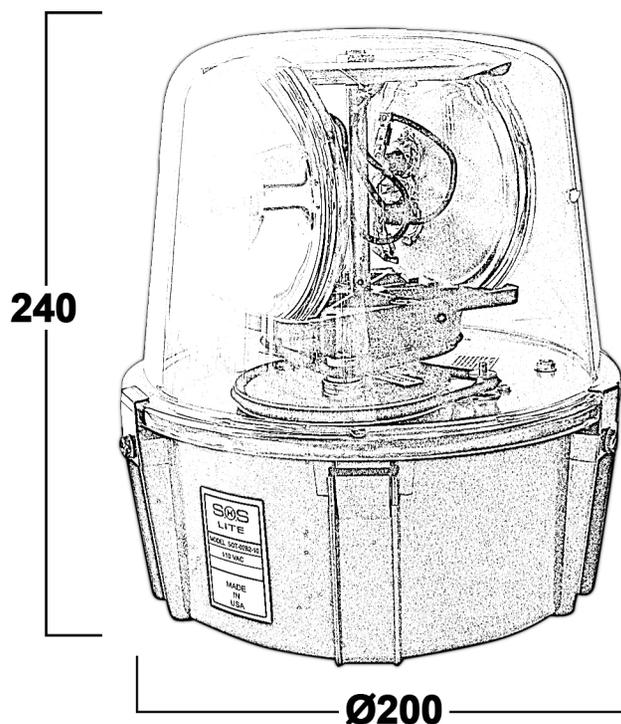

Unidad: mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje 120VCA

AMP 0.8

RPM 75-90

Foco Bulbo 30 W

Color

IP 44

Usos



REFACCIONES

Mica SOD5-10

Seal-Beam SOB4411

4



RUV 4
Protegido contra rayos UV en exteriores

UV

4



Protegido contra objetos sólidos de hasta 1 mm.

SOLIDOS

4



Protegido contra gotas de agua desde cualquier dirección

LIQUIDOS